



# MKM veitsimultain




Steeno MKM veitsimultain on erittäin tukevarakenteinen. Leikkaavat veitset ovat parittain samassa rungossa. Vantaiden väli on 17,5 cm. Nurmille tarkoitettuja MKM malleja valmistetaan työleveyksille 315, 420, 490, 560, 630 ja 700 cm. Kapein 315 cm leveä malli on yksilohkoinen, muissa malleissa on hydraulisesti ylöskääntyvät sivulohkot. Keskirungossa on kiinnikkeet 4 - pistenostolaitteelle. Alakorvakkeissa on pikalukitteinen vetotanko. Paineakku pitää sivulohkot maassa myös hiukan epätasaisessa pellolla. Keskirungon päällä näkyy hakakappaleet, jotka lukitsevat sivulohkot kuljetusasentoon automaattisesti. Hakakappaleissa on lisäksi mekaaninen lukitus, jonka avulla vältetään virhetoiminnoista aiheutuva tahaton lohkojen aukeaminen.





Lieteputket vakiovarusteisessa vantaassa. Vierekkäisille vantaalle liete tulee yhtä letkua pitkin jakolaitteelta.

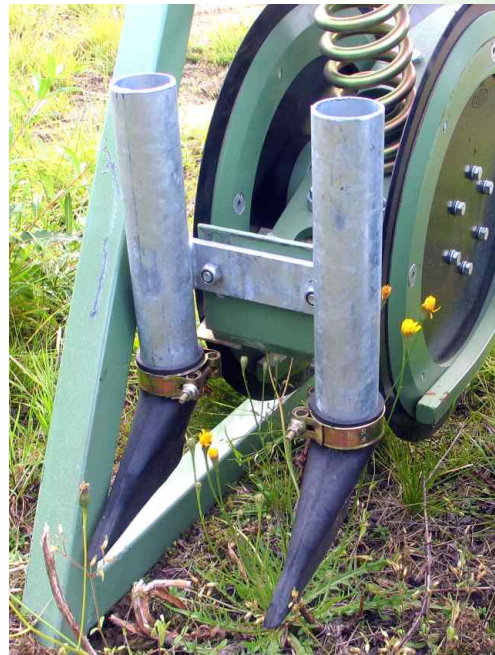

On saatavana myös malli, jossa on isompi jakolaite ja jokaisen suuttimen letku menee erikseen jakolaitteelle.



Molempiin malleihin on lisäksi saatavana hydrauliset vantaisen sulkulaitteet. Edullisempi versio toimii jousipalautteisilla yksitoimisilla sylintereillä. Kalliimmassa mallissa on kaksitoimiset sylinterit. Tällöin hydraulikassa on paineenrajoitusventtiilit sulkuvoimalle.



Vantaan runkona toimii 12 x 150 mm jousiteräksestä taivutettu S-piikki. S-piikki joustaa myös sivullepäin pellon loivissa kaarteissa, joten kääntöniveltä ei tarvita. Veitset ovat parittain kiinnitetty vantaan runkoon. Vantaa kokonaispaksuus on 20 mm. Itse veitsiosa on valmistettu erikoisteräksestä takomalla.



MKM mallissa on tukipyörät vakiovarusteena työsyvyyden säätöä varten.

Rengaskoko on 18,5 x 8,5 x 8. Renkaan halkaisija Ø 470 mm ja leveys 215 mm.



Vantaan kääntönivel on saatavana lisävarusteena. Sitä tarvitaan kuitenkin erittäin harvoin.



Vakiona MKM multaimissa on saksalaisen Vogelsangin valmistama Dosimat jakolaite. Letkut lähtevät yhdestä rivistä jakolaitteen ulkokehältä. Näin eri letkuihin jaettu lietemäärä saadaan mahdollisimman tasaiseksi.



Hydrauliikkaan voidaan asentaa lisävarusteena venttiili, joka pitää vannaspaineen maata vasten vakiona. Tämä helpottaa multausta kumpuilevilla pelloilla.



Lisäksi lisävarusteena on saatavana vankkarakenteinen 4- pistenostolaite multaimen kiinnittämiseksi vaunun runkopalkkeihin. Nostolaitteen sylinterit ovat halkaisijaltaan 80 mm.

tyyppi	työleveys	vantaiden	kuljetusleveys	paino vakiovarustein
	cm	luku	cm	kg
MKM 315	315	18	300	646
MKM 420	420	24	250	1100
MKM 490	490	28	250	1275
MKM 560	560	32	250	1445
MKM 630	630	36	290	1620
MKM 700	700	40	290	1790

## Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki  
 puhelin 06 - 424 1800  
 fax 06 - 424 1801  
 sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi

